



24"



Démonte pneus automatiques de roues de voiture, de course et de transport léger
de 10 à 26" de diamètre et de 14" de largeur.


*Automatische Reifenmontiermaschine für Reifen von Fahrzeugen,
für Racing und Leichttransport
von 10" bis 26" Durchmesser und 14" Breite.*



AQUILA AS 924 - AS 924A

Solide et robuste, il est particulièrement **adapté à un usage intensif**. Par ailleurs, il peut être équipé d'un dispositif d'assistance **SRM 300** permettant de travailler en toute sécurité et en toute tranquillité sur des roues surbaissées et des pneumatiques RFT.

Sie ist solide und robust und eignet sich besonders für einen intensiven Einsatz. Außerdem kann sie mit der Hilfsvorrichtung **SRM 300** ausgestattet werden, um auch bei tiefer gelegten und RFT-Reifen bei höchster Sicherheit und unbesorgt arbeiten zu können.

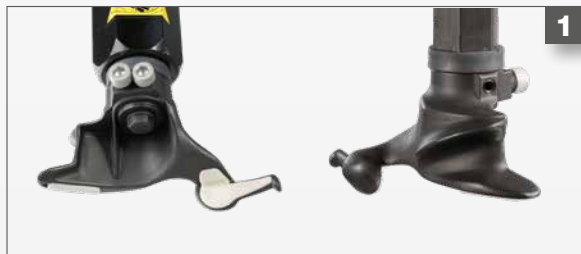

1. TOURELLE DES OUTILS / REVOLVERKOPF

La nouvelle tête opérante **WING** en acier (brevétée), au design innovant, améliore les performances du monte/démontepneus en facilitant considérablement les opérations de démontage et de montage du pneu. L'aile arrière aide à canaliser le talon pendant le montage et la nouvelle zone d'appui du levier, redessinée, favorise le maintien du talon en position pendant le démontage. Elle s'avère très utile sur les pneus Runflat et UHP. Les protections en plastique évitent les marques accidentelles sur les jantes.

Der neue (patentierte) Montagekopf **WING** aus Stahl mit innovativem Design verbessert die Leistungen der Reifenmontiermaschine, da er die Reifendemontage und -montage deutlich erleichtert. Der hintere Flügel hilft, den Wulst während der Montage zur Felgenschulter zu lenken, und der neu konzipierte Auflagebereich des Montiereisens trägt dazu bei, dass der Wulst während der Demontage in Position bleibt. Garantiert nützlich für Runflat- und UHP-Reifen. Durch den Kunststoffschutz werden unabsichtliche Kratzer an den Felgen vermieden.

2. BRAS DÉTALONNEUR / ABRÜCKARM

Le bras détalonneur permet une ouverture maximale de **370 mm**. Le détalonneur est actionné par un vérin pneumatique à double effet entièrement en **acier inox** développant une puissance de 15 500 N sur la potence.

Der Abdrückarm gestattet ein Öffnen bis zu **370 mm**. Der Abdrücker wird von einem doppelt beaufschlagtem Druckluftzylinder betätigt, der vollkommen aus **Edelstahl** hergestellt ist und eine Leistung von 15500 N auf der Montagesäule erreicht.



3. BLOCAGE PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHES EINSpanNEN

Blocage pneumatique simultané du bras horizontal et vertical porte-tourrelle avec mise en place automatique de cette dernière dans la meilleure position de travail. **Automatique** (AQUILA AS924 A) et **Manuel** (AQUILA AS924).

Gleichzeitige Pneumatische arretierung von Horizontal- und Vertikalarm mit automatischer Positionierung des Montagekopfs in der optimalen Arbeitsstellung. **Automatische** (AQUILA AS924 A) und **Manuelle** (AQUILA AS924).

4. POTENCE PORTE-BRAS / KIPPBARE MONTAGESÄULE

Potence porte-bras basculante pneumatiquement à rigidité torsionnelle élevée dans toutes les positions de travail.

Pneumatisch kippbare Montagesäule mit erhöhter Torsionssteifigkeit in allen Arbeitspositionen



Dispositif d'assistance

Hilfsvorrichtung

OPTIONAL

- SRM 300 -



- SRM Mini -



A. 8-11100343 -> SRM 300

+ 8-11300039 -> KIT CUSTOMIZE AS 924

Système d'assistance pratique et fonctionnel, spécialement étudié pour des opérations de montage et de démontage précises et fiables. Disponible dans la version 2V et avec système d'entonnage et de gonflage T.I.


Bequemer und zweckmäßiger Helfer, eigens dazu ausgelegt, die Montage- und Demontagevorgänge schneller, präziser und sicherer zu machen. Erhältlich in der Version 2V und mit T.I.-Reifendruckregel- und Aufpumpsystem

B. 8-11300042 -> SRM MINI

Dispositif multifonction uniquement pour l'AS924

Multifunktionsvorrichtung nur für AS924

Fourniture Ausstattung

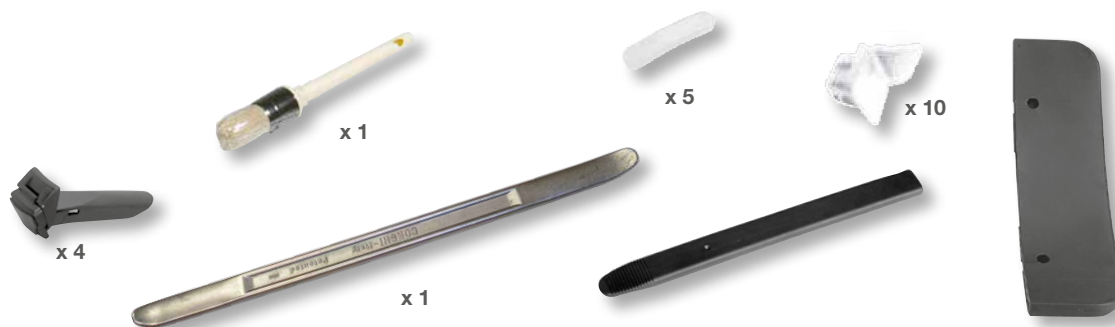

Données techniques Technische Daten

Autocentreur		Selbstzentrierend
Capacité de blocage interne	Einspannleistung innen	13" ÷ 26"
Capacité de blocage externe	Einspannleistung außen	10" ÷ 24"
Diamètre maximal du pneumatique	Max. Reifendurchmesser	1100 mm (43")
Largeur maximale du pneumatique	Max. Reifenbreite	355,6 mm (14")
Couple de rotation	Drehmoment	1200 Nm (400v 3ph)
Vitesse de rotation	Drehzahl	8,5 rpm / 13 rpm (2V)
Détalonneur		Abdrücker
Ouverture maximale	Maximale Öffnung	370 mm
Force sur la potence	Montagesäulenkraft	15.500 N - 10bar
Alimentation		Stromversorgung
Moteur électrique triphasé	Drehstrommotor	230-400V 50/60Hz 0,75kW
Moteur électrique monophasé 2V	Einphasenmotor 2V	230V 50/60Hz 0,75kW
Moteur électrique monophasé	Einphasenmotor	115-230V 50/60Hz 0,75kW

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit à tout moment et sans préavis. Die Firma behält es sich vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit zu ändern.
by Marketing - Cod. DPMF000408F - FR - DE - 05/2025.

Dimensions Abmessungen

